Станок «Оконщик 3000»: оборудование и технология бесшовных термокоробов

Что вы покупаете, как работает станок, где делают короба, как их монтируют, чему учим и что прописано в договоре.

01 Рынок: кому нужен термокороб

02 Что вы покупаете

03 За что платит клиент

04 Что такое термокороб и 3D-термооткос

05 Материал: ПВХ-сэндвич 10 мм

06 Как станок делает изделие

07 Что входит в комплект

08 Характеристики станка

09 Где делать короба и сколько это занимает

10 Как монтируют короб на стойку

11 Что ещё делают на станке

12 Обучение и поддержка

13 Гарантия и условия договора

14 Цены на изделия и пример объекта

15 Окупаемость и отличие от франшизы

16 Как начать

В каждом новом доме с панорамным остеклением — сотни квартир с холодными стойками

Холодные алюминиевые стойки ставит застройщик. Клиентов дают и новые сдачи, и дома, построенные за последние 10–15 лет.

150–500 тыс. ₽
чек за квартиру в Москве

100–200 тыс. ₽
остаток с объекта до налогов

3–7 дней
срок заказа: от белых коробов до покраски

2–3 объекта
окупаемость комплекта при смете 200 тыс. ₽ (стр. 17)



Иллюстрация

Вы покупаете оборудование, технологию и год поддержки

Это не франшиза: нет роялти и ежемесячных платежей. Комплект после оплаты — ваш.

Оборудование

Станок «Оконщик 3000», настольная пила, рулонный ламинатор 650 мм, запасные подшипники, струна и лезвия.

Технология

Как делать изделия на станке, как утеплять стойку перед установкой короба, как монтировать, красить и ламинировать.

Обучение

В Москве на нашей базе или удалённо: по видео и на консультациях с разработчиком.

Поддержка год

Консультации по производству и продажам 12 месяцев с даты договора. Разбор вопросов по фото и видео с объекта.

450 000 ₽

Цена комплекта, без НДС. Доставка транспортной компанией оплачивается отдельно.

20 рабочих дней

Срок изготовления и отгрузки комплекта по договору.

24 месяца

Гарантия на оборудование с момента получения и запуска.

Клиент платит не за пластик, а за решение семи задач

Холодная, шумная и некрасивая лоджия становится тёплой, тихой и красивой частью квартиры. Стойки несущие — их не меняют, а утепляют и закрывают коробом.

Проблема: холодные стойки

Тепло

Зимой стойки остывают до +10...+16 °C. Утеплитель и короб закрывают холодный металл.

Проблема: лоджия как склад

Уют

Ровные бесшовные поверхности без щелей и самодельных стыков. Лоджия становится частью квартиры.

Проблема: слышно соседей

Тишина

Пустотелые стойки проходят через этажи и передают звук. Пустоты заполняют, стойку закрывают коробом.

Проблема: конденсат

Сухость

Металл закрывают бутиловой лентой или жидкой резиной. На этом слое конденсат не образуется.

Проблема: профиль застройщика

Дизайн

Короба красят по RAL или клеят плёнку. Царапины и следы стройки скрыты.

Проблема: метры пустуют


Площадь


С утеплением пола и потолка лоджия становится кабинетом или детским уголком. Без второго ряда остекления.

Проблема: квартира под сдачу

Аренда

Аккуратные окна видны на фото объявления. Аргумент для владельцев квартир под сдачу.

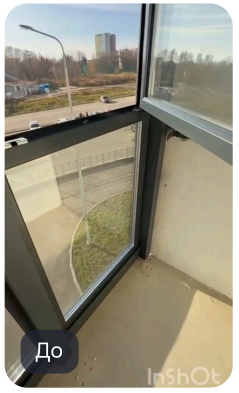

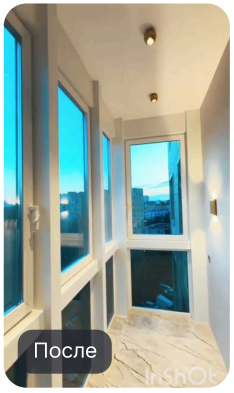

Все семь задач закрывает один заказ

утепление узла и бесшовный короб по замеру

3–7 дней

от замера до монтажа: белые короба — около 3 дней, с покраской по RAL — до недели

Термокороб — цельногнутый короб из ПВХ-сэндвича с утеплителем внутри

Короб делают по замеру конкретной стойки и клеят поверх утеплённого профиля. Стык на внешнем ребре не виден: изделие согнуто из одной заготовки.

01

Термокороб на стойки и ригели

- П-образный — на вертикальную стойку, Г-образный — на ригель и примыкания.
- От пола до потолка одной деталью, без набора планок.
- Монтаж на клей, без сверления профиля.
- Световой проём не уменьшается: короб закрывает только стойку.

02

3D-термооткос на окна и двери

- Откос загнут до стены. Ширина полок любая, например 90 мм спереди и 30 мм сбоку.
- Обычный F-профиль даёт фиксированные 50–60 мм.
- Детали режут под 90°, без стыков на 45°.
- Подходит для ПВХ, алюминиевых и деревянных окон, входных и межкомнатных дверей.

Утепление стоек не превращает любое холодное остекление в тёплое. Нужна ли замена стёкол или стеклопакетов, решает инженер на объекте.

10 мм
сэндвич-панель с утеплителем внутри

без сверления
короб сажают на клей поверх утеплённой стойки

0 мм
световой проём не уменьшается

Сырьё одно — ПВХ-сэндвич 10 мм, его продают в каждом областном городе

Сэндвич — два листа пластика, между ними экструдированный пенополистирол (XPS). Из этого же материала делают заполнение балконных дверей ПВХ.

Толщина панели	10 мм
Лицевой пластик	не тоньше 0,7 мм, лучше 0,8–1 мм
Утеплитель внутри	XPS, около 10 мм
Формат листа	1500×3000 или 2000×3000 мм
Цвет	белый, как у пластикового окна
Цена листа	2 650–3 000 ₽ (1500×3000, 2026 г.)
Поставщик	Т.Б.М. — филиалы по всей России

Сколько выходит с листа

При развёртке 300 мм — 15 погонных метров откоса. Материал на 1 метр изделия — 150–300 ₽ в зависимости от развёртки.

Что не подходит

Сэндвич с пластиком 0,4 мм. Он не держит прямую линию и плохо ведёт себя при нагреве на сгибе.

Станок делает изделие за 4 операции: раскрой, паз, нагрев, сгиб

Нагревательная струна греет пластик по линии сгиба — как утюг. После нагрева заготовку сгибают под 90°. Получается цельное П- или Г-образное изделие.

Шаг 1

Раскрой

Из листа нарезают полосу-развёртку нужной ширины. Резак идёт по прижимной линейке-рельсе.

Шаг 2

Выборка паза

Модуль «Рубанок на каретке» выбирает паз по линии будущего сгиба.

Шаг 3

Нагрев

«Термоструна» с трансформатором прогревает пластик по линии паза.

Шаг 4

Сгиб

Заготовку сгибают под 90°. Для П-короба — два сгиба, для Г-короба — один.

Точность

Изделие делают по замеру стойки, до миллиметра. Сначала примеряют пробный короб, потом делают чистовой.

Чего станок не делает

Оконные рамы и стекло. Не гнёт алюминиевые стойки. Не заменяет монтаж и утепление узла.

Что входит в комплект — по спецификации договора

Позиция	Что это	Кол-во
Стол станка	600 × 900 × 3200 мм (ш × в × дл), стальные регулируемые опоры, столешница из ламинированной фанеры 18 мм	1 шт.
Прижимная линейка-рельса	в комплекте с модулями «Резак на каретке» и «Рубанок для выборки паза на каретке»	1 шт.
Нагревательный элемент	«Термоструна» с трансформатором	1 шт.
Запасные части	подшипники — 8 шт., нихромовая струна — 3,5 пог. м, лезвия OLFA (Япония) — 2 комплекта	1 набор
Циркулярная пила	настольная, «Декстер», 210 мм	1 шт.
Ламинатор	рулонный ручной, 650 мм — для оклейки изделий плёнкой	1 шт.

Состав комплекта, цену и сроки фиксируем в договоре до оплаты.

450 000 ₽
цена комплекта без НДС

20 рабочих дней
изготовление и отгрузка

24 месяца
гарантия на оборудование

Станок весит 53 кг, работает от розетки и помещается в легковую машину

53 кг
Масса основного станка. Опоры снимаются, двое грузят его в легковую машину.

220 В
Работает от обычной сети.

3×4 м
Ориентир рабочей зоны с учётом листа и проходов.

100 м за смену
Выработка одного мастера за смену 6–7 часов.

Режим работы	Погонных метров за смену
Один мастер, белые изделия	100–120
Мастер и помощник	150 и больше
С ламинацией плёнкой	50–60

Станок работает без шума и пыли — можно работать в квартире. Расходные части: подшипники, лезвия, нихромовая струна; меняются по износу.

Короба делают там, где удобно: в квартире заказчика, в цехе или в гараже

Станок переносной. Его привозят на объект, снимают замеры и делают короба на месте — в соседней комнате или в пустой квартире того же дома.

01

На объекте

Станок стоит в квартире. Замер, изготовление и монтаж — в одном месте, без перевозки изделий.

02

В цехе или гараже

12–14 м² в тёплом помещении. Подходит, если делаете изделия для своих и чужих заказов.

03

Квартира в ЖК

На большой новостройке снимают квартиру без отделки: там и производство, и образец окна для соседей.



Примерка короба на утеплённую стойку

Сколько занимает заказ на белых коробах

День 1
замер и заказ

День 2
изготовление

День 3
монтаж

Покраска по RAL у партнёра добавляет несколько дней.

Перед установкой короба стойку изолируют и утепляют

Короб — финишный слой. Тепло даёт весь узел: изоляция металла, утеплитель и герметичные примыкания.

1. **Гидроизоляция.** Металл стойки закрывают бутиловой лентой или жидкой резиной. На этом слое конденсат не образуется.
2. **Утепление.** На вертикальные и горизонтальные профили клеят пеноплекс.
3. **Заполнение и герметизация.** Пустоты заполняют пеной, примыкания проходят герметиком. Между стеклопакетом и коробом прокладывают резину.
4. **Примерка и замер.** Примеряют пробный короб, снимают точный размер.
5. **Установка.** Чистовой короб сажают на клей или герметик, который не растворяет пенополистирол. Крепёж в профиль не нужен.



Стойки и ригели в изоляции перед установкой коробов

> Для каждой профильной системы — своя последовательность. Ей учим на объектах и разбираем сложные узлы по фото.


Кроме утепления, на станке делают профили для окон, дверей и интерьера

Всё — из того же листа сэндвича 10 мм и теми же 4 операциями: раскрой, паз, нагрев, сгиб. Ниже — схемы сечений.




Подоконник

Три сгиба: полка, капинос спереди и упор к раме. Ставят на место снесённого балконного блока как столешницу.

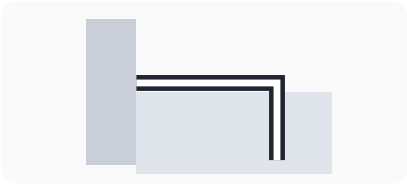


Дверной 3D-откос

Откос загнут до стены. Ширина полок любая — закрывает и проём, и край стены. Входные и межкомнатные двери.

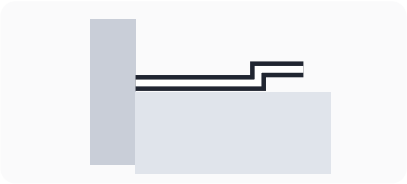

Откос-наличник

Откос и наличник одной деталью — вместо ПВХ-уголка на стыке со стеной.

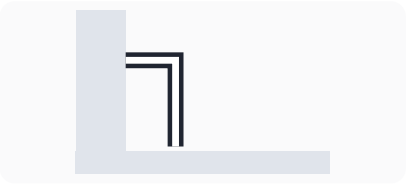


Плинтус

Короб у пола: внутри можно спрятать кабель. Цвет — в тон коробам и откосам.




Уголок

Закрывает и защищает внешний угол стены, колонны или откоса.

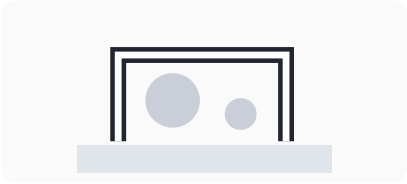


Короб на трубы и кабели

П-короб вдоль стены. К круглой трубе крепят через каркас из профиля или бруска.

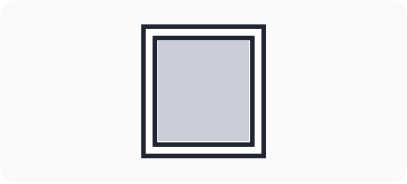

Колонна и столб


Обшивка квадратного столба — четыре сгиба. Круглые колонны закрывают секторами.

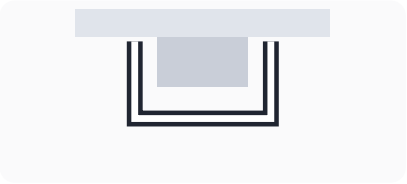

Фальшбалка и балка

Короб на потолочную балку или декоративная балка из того же сэндвича.

Плёнка под дерево превращает профиль в декор: рама для зеркала, обрамление ниши, подоконник

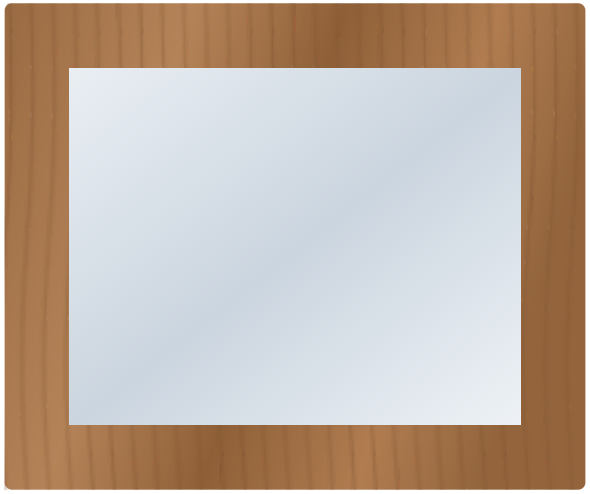

Рама для большого зеркала: П-профиль в плёнке под дерево (схема)



Сечение: П-профиль надевается на край зеркала или щита.

Рамы

Для зеркал, картин, телевизора в нише. Размер — любой в пределах листа 3 м.

Обрамление проёмов

Ниши, дверные проёмы без двери, переход между комнатами.

Комплект в одной плёнке

Короба, откосы, подоконник и плинтус в одном цвете — интерьер выглядит цельно.

Детские комнаты

Плёнки с рисунком: машинки, кораблики, мишки.

Варианты отделки

- Белый — базовый цвет сэндвича, без отделки
- Покраска в любой цвет по RAL у партнёра
- Ламинация на ламинаторе из комплекта: 200+ плёнок — под дерево, однотонные

Изделия на этих страницах показаны схемами. Фото готовых работ добавим, когда снимем свои объекты.

Учим работе на станке, монтажу и расчёту заказа, затем год отвечаем на вопросы

01

Чему учим

- Раскрой, выборка паза, нагрев и сгиб сэндвича
- Замер, утепление узла, монтаж короба
- Покраска и ламинация изделий
- Расчёт заказа, расхода материала и цены для клиента

02

Как учим

- На нашей базе в Москве или удалённо
- Учебные видео — пока изготавливается комплект
- По желанию — стажировка на действующих объектах в Москве
- Выезд специалиста к вам в цену не входит

03

После обучения

- 12 месяцев консультаций по производству и продажам
- Разбор сложных узлов по фото и видео с объекта
- Ведём до сдачи первых 1–2 квартир
- Контакты поставщиков сэндвича и плёнки

Поддержка по договору

консультации по производству и продажам с даты подписания

12 месяцев

Отдельная тема обучения — как увеличить толщину стеклопакета без альпинистов.

Договор с ООО «Меркурий-групп»: срок, гарантия и ответственность прописаны

Исполнитель	ООО «Меркурий-групп», ИНН 5916035699, Москва
Покупатель	физлицо, ИП или ООО
Цена	450 000 ₽ без НДС
Оплата	безналичная; оплата частями — по договорённости
Изготовление	20 рабочих дней
Доставка	ТК «Деловые линии» в ваш город, оплачивается отдельно
Просрочка отгрузки	пени 0,5% в день

Гарантия 24 месяца

- Срок — с момента получения и запуска оборудования.
- Дефект по вине производителя устраняем за 14 календарных дней своими силами и за свой счёт.
- Гарантия не распространяется на расходные части: подшипники, лезвия, струну.
- Механические повреждения и комплектацию проверяйте при получении.

Цены на изделия и пример одного объекта в Москве

Изделие	Цена за пог. м
Опт оконщикам: по их размерам, без замера и монтажа	950 ₽
3D-термооткос с монтажом	от 1 500 ₽
Термокороб под ключ, белый	2 000–2 500 ₽
Термокороб с покраской или ламинацией	до 5 000 ₽
Материал на 1 пог. м	150–300 ₽

Цены по Москве. В вашем городе цены и спрос другие — считаем на созвоне.

Объект в Москве, июль 2026

120 пог. м коробов в цвете RAL 9016 и ламинация 6 створок по месту

Договор с клиентом	593 000 ₽
Материалы и покраска	69 000 ₽
Зарплата изготовления и монтажа	60 000 ₽
Остаток до налогов	**464 000 ₽**
Срок	7 рабочих дней

> Это крупный объект, не средний заказ. Остаток 464 000 ₽ — до налогов и прочих расходов. Ориентир окупаемости — 4–5 объектов при заработке около 100–115 тыс. ₽ с заказа; число объектов не равно сроку в месяцах. Сколько заказов вы возьмёте, зависит от ваших продаж. Поток заявок и доход не гарантируем.

При средней смете 200 тыс. ₽ комплект окупается за 2–3 объекта

Расчёт по структуре затрат реального объекта в Москве: материалы — около 12% сметы, зарплата изготовления и монтажа — около 10%.



Один объект	Сами	С мастером
Смета клиенту	200 000 ₽	200 000 ₽
Материалы, клей, покраска (~12%)	-25 000 ₽	-25 000 ₽
Зарплата изготовления и монтажа (~10%)	—	-20 000 ₽
Остаток с объекта	**175 000 ₽**	**155 000 ₽**
Объектов до окупаемости	**2,6**	**2,9**

Чем покупка отличается от франшизы

	Франшиза	Оконщик 3000
Паушальный взнос	есть	**нет**
Роялти	% с выручки каждый месяц	**нет**
Ежемесячные платежи	есть	**нет**
Что остаётся у вас	право работать под чужим брендом по договору	**оборудование в собственности и технология**

Вы покупаете технологию и оборудование к ней. Платите один раз — **450 000 ₽**.

> Расчёт — пример на средней смете. Остаток — до налогов и прочих расходов. Ваши сметы, цены материалов и число заказов зависят от города и продаж. Доход не гарантируем.

От созвона до первого объекта — 6 шагов

01

Созвон

Разбираем ваш город, опыт и формат: опт, монтаж под ключ или оба.

02

Договор и оплата

Отправляем договор и счёт, фиксируем состав комплекта и сроки.

03

Изготовление

20 рабочих дней. В это время вы смотрите учебные видео.

04

Обучение

В Москве на нашей базе или удалённо.

05

Доставка

«Деловые линии» привозят комплект, вы запускаете станок.

06

Первый объект

Вместе подбираем дом в вашем городе и ведём до сдачи первых квартир.

Вопросы по комплекту и запуску

Вячеслав, продажи и запуск · звонок или MAX

+7 921 950-38-60

Технические вопросы разбирает Сергей Попов — инженер-технолог, разработчик станка, в оконной отрасли с 1994 года.